


Двери с терморазрывом

100 мм
PIR плиты
соответствует:



Наполнитель PIR-плита 100 мм

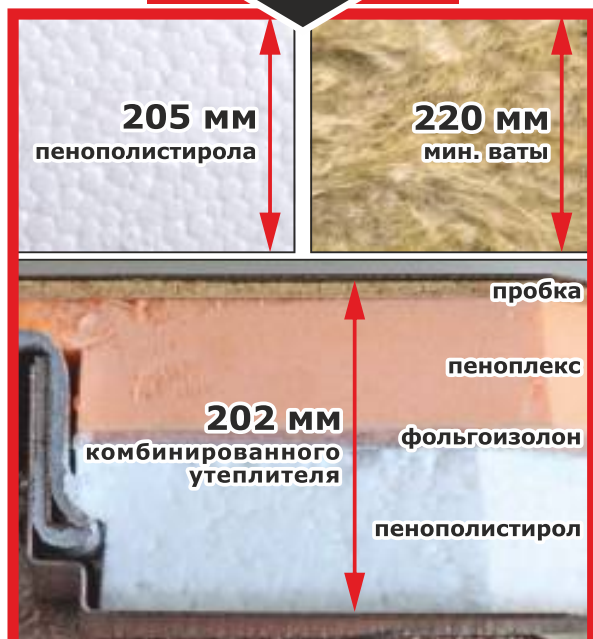

Абсолютно не впитывает влагу.



Самый энергоэффективный утеплитель на сегодняшний день. Теплоизоляция в 2 раза лучше, чем у пенополистирола и минеральной ваты.



Срок службы 50 лет!




Отличный показатель по шумоизоляции.



Не горючий, самозатухающий материал. Устойчив к резкому колебанию температур.

3 контура вставного уплотнителя

- Морозостойкий, резиновый
- Не отклеивается
- Не пропускает холод
- Препятствует попаданию посторонних запахов

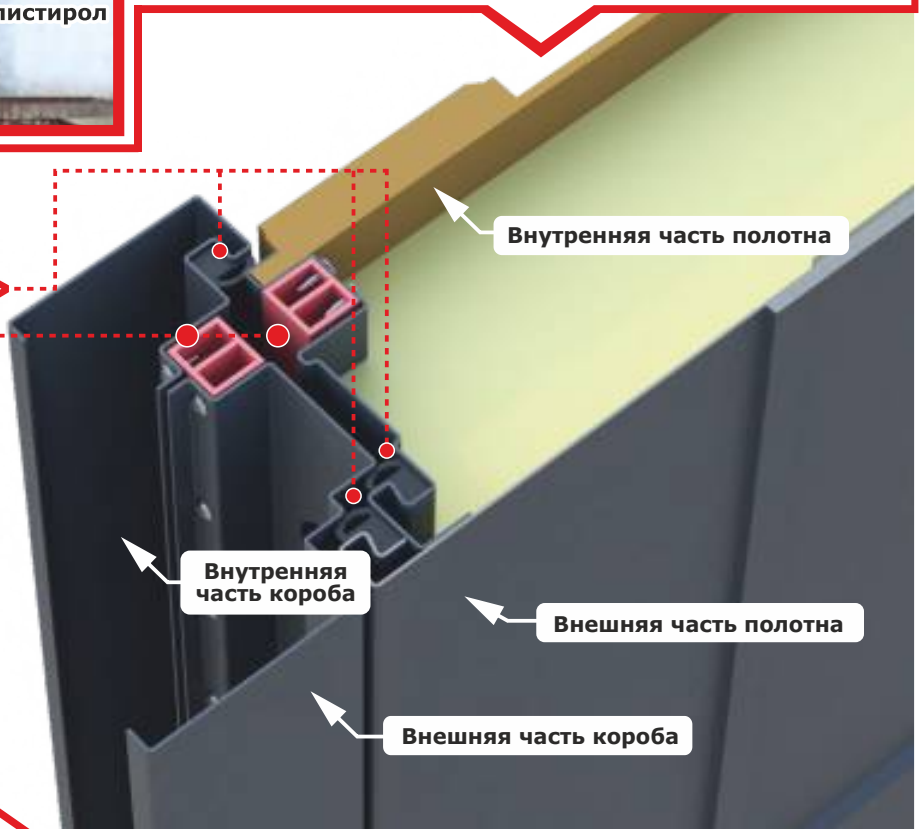

ТЕРМОРАЗРЫВ 24 мм – отделяет внешнюю сторону двери от внутренней

- Препятствует промерзанию двери при низких температурах
- Изготовлен из ПВХ пластика, имеющего низкий коэффициент теплопроводности
- Используется популярная во всем мире технология теплых окон и фасадных систем

13 см VITRA винорит патина

Терморазрыв

65 500 ₽



Грецкий орех

Сосна белая

- **Внешнее покрытие:** фрезерованная МДФ-панель 12 мм, плёнка Vinorit (Израиль) с патиной
- **Внутреннее покрытие:** фрезерованная МДФ-панель 12 мм, плёнка Vinorit (Израиль)
- **Ковка:** покрытие «Чёрный муар»
- **Пятикамерный стеклопакет:** 100 мм, тонированный
- **Толщина дверного полотна:** 130 мм
- **Глубина дверного короба:** 141 мм
- **Терморазрыв 24 мм:** двухкамерный спейсер из ПВХ
- **Наполнитель:** PIR-плита
- **Уплотнитель:** 3 контура вставного уплотнителя из вспененной резины (2 на полотне, 1 на коробе)
- **Ручка:** раздельная; цвет - бронза
- **Петли:** 3 шт., наружные, открывание 180°
- **Основной замок:** сувальдный KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; **диаметр ригелей:** 16 мм
- **Дополнительный замок:** сувальдный KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; **диаметр ригелей:** 16 мм
- **Накладки:** овальные с защитой от сквозняка; цвет - бронза
- **Независимая ночная задвижка**
- **Регулировка прижима притвора:** металлический эксцентрик для защёлки на основном замке
- **Противосъём:** штыри, 3 шт.
- **Размеры:** 860x2050 мм, 960x2050 мм

- **Дверь с терморазрывом 24 мм на полотне и коробе**
 - Покрытие Vinorit (Израиль) с патиной
 - Толщина полотна 130 мм
 - Наполнение: PIR-плита
 - 3 контура вставного уплотнителя
 - Пятикамерный стеклопакет 100 мм

11 см ISOTERMA серебро царга

Терморазрыв

31 200 ₽



Ривьера айс

- **Внешнее покрытие:** атмосферостойкое порошково-полимерное «Антик серебро»
- **Внутреннее покрытие:** царговая МДФ-панель 22 мм, вставки из сатинированного зеркала
- **Экошпон**
- **Толщина дверного полотна:** 110 мм
- **Глубина дверного короба:** 141 мм
- **Терморазрыв 24 мм:** двухкамерный спейсер из ПВХ
- **Наполнитель:** PIR-плита
- **Уплотнитель:** 3 контура вставного уплотнителя из вспененной резины (2 на полотне, 1 на коробе)
- **Ручка:** раздельная; цвет - хром
- **Петли:** 3 шт., наружные, открывание 180°
- **Основной замок:** сувальдный KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; **диаметр ригелей:** 16 мм
- **Дополнительный замок:** сувальдный KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; **диаметр ригелей:** 16 мм
- **Накладки:** овальные с защитой от сквозняка; цвет - хром
- **Независимая ночная задвижка**
- **Регулировка прижима притвора:** металлический эксцентрик для защёлки на основном замке
- **Противосъём:** штыри, 3 шт.
- **Размеры:** 860x2050 мм, 960x2050 мм

- **Дверь с терморазрывом 24 мм на полотне и коробе**
 - Толщина полотна 110 мм
 - Царговая МДФ-панель 22 мм, покрытие экошпон
 - Наполнение: PIR-плита
 - 3 контура вставного уплотнителя

11 см ISOTERMA серебро царга

Терморазрыв

31 200 ₽

Астана милки Лиственница беж



- **Внешнее покрытие:** атмосферостойкое порошково-полимерное «Антик серебро»
- **Внутреннее покрытие:** царговая МДФ-панель 22 мм, вставки из стекла Лакобель
- **Экошпон**
- **Толщина дверного полотна:** 110 мм
- **Глубина дверного короба:** 141 мм
- **Терморазрыв 24 мм:** двухкамерный спейсер из ПВХ
- **Наполнитель:** PIR-плита
- **Уплотнитель:** 3 контура вставного уплотнителя из вспененной резины (2 на полотне, 1 на коробе)
- **Ручка:** раздельная; цвет - хром
- **Петли:** 3 шт., наружные, открывание 180°
- **Основной замок:** сувальдный KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; **диаметр ригелей:** 16 мм
- **Дополнительный замок:** сувальдный KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; **диаметр ригелей:** 16 мм
- **Накладки:** овальные с защитой от сквозняка; цвет - хром
- **Независимая ночная задвижка**
- **Регулировка прижима притвора:** металлический эксцентрик для защёлки на основном замке
- **Противосъём:** штыри, 3 шт.
- **Размеры:** 860x2050 мм, 960x2050 мм

- **Дверь с терморазрывом 24 мм на полотне и коробе**
 - Толщина полотна 110 мм
 - Царговая МДФ-панель 22 мм, покрытие экошпон
 - Наполнение: PIR-плита
 - 3 контура вставного уплотнителя

11 см ISOTERMA серебро

Терморазрыв

29 500 ₽

Тёмный кипарис Велюр белый софт



- **Внешнее покрытие:** атмосферостойкое порошково-полимерное «Антик серебро»
- **Внутреннее покрытие:** фрезерованная МДФ-панель 10 мм
- **Толщина дверного полотна:** 110 мм
- **Глубина дверного короба:** 141 мм
- **Терморазрыв 24 мм:** двухкамерный спейсер из ПВХ
- **Наполнитель:** PIR-плита
- **Уплотнитель:** 3 контура вставного уплотнителя из вспененной резины (2 на полотне, 1 на коробе)
- **Ручка:** раздельная; цвет - хром
- **Петли:** 3 шт., наружные, открывание 180°
- **Основной замок:** сувальдный KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; **диаметр ригелей:** 16 мм
- **Дополнительный замок:** сувальдный KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; **диаметр ригелей:** 16 мм
- **Накладки:** овальные с защитой от сквозняка; цвет - хром
- **Независимая ночная задвижка**
- **Регулировка прижима притвора:** металлический эксцентрик для защёлки на основном замке
- **Противосъём:** штыри, 3 шт.
- **Размеры:** 860x2050 мм, 960x2050 мм

- **Дверь с терморазрывом 24 мм на полотне и коробе**
 - Толщина полотна 110 мм
 - Фрезерованная МДФ-панель 10 мм
 - Наполнение: PIR-плита
 - 3 контура вставного уплотнителя

11 см ISOTERMA серебро зеркало facets

Терморазрыв

29 900 Р



- **Внешнее покрытие:** атмосферостойкое порошково-полимерное «Антик серебро»
- **Внутреннее покрытие:** МДФ-панель 10 мм, накладное зеркало с защитной плёнкой и декоративной обработкой внешней кромки (факет)
- **Толщина дверного полотна:** 110 мм
- **Глубина дверного короба:** 141 мм
- **Терморазрыв 24 мм:** двухкамерный спейсер из ПВХ
- **Наполнитель:** PIR-плита
- **Уплотнитель:** 3 контура вставного уплотнителя из вспененной резины (2 на полотне, 1 на коробе)
- **Ручка:** раздельная; цвет - хром
- **Петли:** 3 шт., наружные, открывание 180°
- **Основной замок:** сувальдный KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; **диаметр ригелей:** 16 мм
- **Дополнительный замок:** сувальдный KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; **диаметр ригелей:** 16 мм
- **Накладки:** овальные с защитой от сквозняка; цвет - хром
- **Независимая ночная задвижка**
- **Регулировка прижима притвора:** металлический эксцентрик для защёлки на основном замке
- **Противосъём:** штыри, 3 шт.
- **Размеры:** 860x2050 мм, 960x2050 мм

- Дверь с терморазрывом 24 мм на полотне и коробе
- Декоративная обработка внешней кромки зеркала
 - Толщина полотна 110 мм
 - Наполнение: PIR-плита
- 3 контура вставного уплотнителя

11 см ISOTERMA медный антик

Терморазрыв

27 900 Р



- **Внешнее покрытие:** атмосферостойкое порошково-полимерное «Медный антик»
- **Внутреннее покрытие:** фрезерованная МДФ-панель 10 мм
- **Толщина дверного полотна:** 110 мм
- **Глубина дверного короба:** 141 мм
- **Терморазрыв 24 мм:** двухкамерный спейсер из ПВХ
- **Наполнитель:** PIR-плита
- **Уплотнитель:** 3 контура вставного уплотнителя из вспененной резины (2 на полотне, 1 на коробе)
- **Ручка:** раздельная; цвет - хром
- **Петли:** 3 шт., наружные, открывание 180°
- **Основной замок:** сувальдный KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; **диаметр ригелей:** 16 мм
- **Дополнительный замок:** сувальдный KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; **диаметр ригелей:** 16 мм
- **Накладки:** овальные с защитой от сквозняка; цвет - хром
- **Независимая ночная задвижка**
- **Регулировка прижима притвора:** металлический эксцентрик для защёлки на основном замке
- **Противосъём:** штыри, 3 шт.
- **Размеры:** 860x2050 мм, 960x2050 мм

- Дверь с терморазрывом 24 мм на полотне и коробе
 - Толщина полотна 110 мм
 - Фрезерованная МДФ-панель 10 мм
 - Наполнение: PIR-плита
- 3 контура вставного уплотнителя

11 см ISOTERMA серебро металл металл

Терморазрыв

29 900 Р



- Внешнее и внутреннее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Антик серебро»
- Толщина дверного полотна: 110 мм
- Глубина дверного короба: 141 мм
- Терморазрыв 24 мм: двухкамерный спейсер из ПВХ
- Наполнитель: PIR-плита
- Уплотнитель: 3 контура вставного уплотнителя из вспененной резины (2 на полотне, 1 на коробе)
- Ручка: отдельная; цвет - хром
- Петли: 3 шт., наружные, открывание 180°
- Основной замок: сувальдный KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; диаметр ригелей: 16 мм
- Дополнительный замок: сувальдный KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; диаметр ригелей: 16 мм
- Накладки: овальные с защитой от сквозняка; цвет - хром
- Независимая ночная задвижка
- Регулировка прижима притвора: металлический эксцентрик для защёлки на основном замке
- Противосъём: штыри, 3 шт.
- Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм

- Дверь с терморазрывом 24 мм на полотне и коробе
 - Толщина полотна 110 мм
 - Наполнение: PIR-плита
 - 3 контура вставного уплотнителя

51 900 Р

VIKONT

Vinorit



- Внешнее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 12 мм, плёнка Vinorit (Израиль) с патиной
- Ковка: покрытие «Чёрный муар»
- Внутреннее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 12 мм, плёнка Vinorit (Израиль)
- Двухкамерный стеклопакет: 65 мм, тонированный
- Толщина дверного полотна: 95 мм
- Глубина дверного короба: 105 мм
- Наполнитель: минеральная плита
- Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины
- Ручка: отдельная; цвет - бронза
- Петли: 2 шт., наружные, открывание 180°
- Основной замок: цилиндрический KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости; диаметр ригелей: 16 мм
- Дополнительный замок: сувальдный KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; диаметр ригелей: 16 мм
- Накладки: овальные с защитой от сквозняка; цвет - бронза
- Независимая ночная задвижка
- Регулировка прижима притвора: металлический эксцентрик для защёлки на основном замке
- Противосъём: штыри, 3 шт.
- Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм

- Покрытие Vinorit (Израиль) с патиной
 - Двухкамерный стеклопакет 65 мм
 - Толщина полотна 95 мм
 - Вес двери 100 кг
- 2 разносистемных замка KALE наивысшего класса взломостойкости
«Рекомендация МВД России по выбору и применению замков Р78.36.017-2010»

29 500 Р

ВЕНЕЦИЯ серебро

Полотно 7,5 см



- **Внешнее покрытие:** атмосферостойкое порошково-полимерное «Антик серебро»
- **Ковка:** покрытие «Чёрный муар», патинирование, цвет - серебро
- **Внутреннее покрытие:** фрезерованная МДФ-панель 10 мм
- **Двухкамерный стеклопакет:** 35 мм, тонированный
- **Толщина дверного полотна:** 75 мм
- **Глубина дверного короба:** 105 мм
- **Наполнитель:** минеральная плита
- **Уплотнитель:** 2 контура уплотнителя из вспененной резины
- **Ручка:** раздельная; цвет - хром
- **Петли:** 2 шт., наружные, открывание 180°
- **Основной замок:** цилиндрический KARAT, IV (наивысший) класс взломостойкости; диаметр ригелей: 16 мм
- **Дополнительный замок:** сувальдный KARAT, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; диаметр ригелей: 16 мм
- **Накладки:** овальные с защитой от сквозняка; цвет - хром
- **Независимая ночная задвижка**
- **Регулировка прижима притвора:** металлический эксцентрик для защёлки на основном замке
- **Противосъём:** штыри, 3 шт.
- **Размеры:** 860x2050 мм, 960x2050 мм

- **Двухкамерный стеклопакет с тонировкой**
- **2 разносистемных замка KARAT наивысшего класса взломостойкости**
«Рекомендация МВД России по выбору и применению замков Р78.36.017-2010»
- **Фрезерованная МДФ-панель 10 мм**
- **1 класс по шумоизоляции и теплоизоляции**
по ГОСТ 31173-2016 п. 4.1.3, сертификат № РОСС RU.АФ01.Н00174

28 500 Р

ФЕНИКС Лиственница беж Царга

Полотно 10,5 см



- **Внешнее покрытие:** фрезерованная МДФ-панель 10 мм
- **Внутреннее покрытие:** царговая МДФ-панель 22 мм, вставки из глянцевого стекла Лакобель
- **Экошпон**
- **Толщина дверного полотна:** 105 мм
- **Глубина дверного короба:** 105 мм
- **Наполнитель:** пенополистирол
- **Уплотнитель:** 3 контура уплотнителя из вспененной резины
- **Ручка:** раздельная; цвет - хром
- **Глазок:** широкого обзора; цвет - хром
- **Петли:** 2 шт., наружные, открывание 180°
- **Основной замок:** цилиндрический KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости; диаметр ригелей: 16 мм
- **Дополнительный замок:** сувальдный KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; диаметр ригелей: 16 мм
- **Накладки:** врезная броненакладка основного замка, овальная накладдка дополнительного замка с защитой от сквозняка; цвет - хром
- **Независимая ночная задвижка**
- **Регулировка прижима притвора:** металлический эксцентрик для защёлки на основном замке
- **Противосъём:** штыри, 3 шт.
- **Размеры:** 860x2050 мм, 960x2050 мм

- **3 контура уплотнителя**
- **2 разносистемных замка KALE наивысшего класса взломостойкости**
«Рекомендация МВД России по выбору и применению замков Р78.36.017-2010»
- **Толщина полотна 105 мм**
- **1 класс по шумоизоляции и теплоизоляции**
по ГОСТ 31173-2016 п. 4.1.3, сертификат № РОСС RU.АФ01.Н00174

7,5 см НЕВАДА

Полотно 9 см



- **Внешнее покрытие:** гладкая МДФ-панель 10 мм
- **Внутреннее покрытие:** гладкая МДФ-панель 10 мм
- **Толщина дверного полотна:** 90 мм
- **Глубина дверного короба:** 105 мм
- **Наполнитель:** пенополистирол
- **Уплотнитель:** 3 контура уплотнителя из вспененной резины
- **Ручка:** раздельная; цвет - черный
- **Глазок:** широкого обзора; цвет - черный
- **Петли:** 2 шт., наружные, открывание 180°
- **Основной замок:** цилиндрический KAPAT, IV (наивысший) класс взломостойкости; **диаметр ригелей:** 16 мм
- **Дополнительный замок:** сувальдный KAPAT, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; **диаметр ригелей:** 16 мм
- **Накладки:** врезная броненакладка основного замка, овальная накладка дополнительного замка с защитой от сквозняка; цвет - черный
- **Независимая ночная задвижка**
- **Регулировка прижима притвора:** металлический эксцентрик для защёлки на основном замке
- **Противосъём:** штыри, 3 шт.
- **Размеры:** 860x2050 мм, 960x2050 мм

- **3 контура уплотнителя**
- **2 разносистемных замка KAPAT наивысшего класса взломостойкости**
«Рекомендация МВД России по выбору и применению замков Р78.36.017-2010»
- **Толщина полотна 90 мм**
- **1 класс по шумоизоляции и теплоизоляции**
по ГОСТ 31173-2016 п. 4.1.3, сертификат № РОСС RU.АФ01.Н00174

26 900 Р

ФЕНИКС Бетон снежный

Полотно 9 см



- **Внешнее покрытие:** фрезерованная МДФ-панель 10 мм
- **Внутреннее покрытие:** фрезерованная МДФ-панель 6 мм
- **Толщина дверного полотна:** 90 мм
- **Глубина дверного короба:** 105 мм
- **Наполнитель:** пенополистирол
- **Уплотнитель:** 3 контура уплотнителя из вспененной резины
- **Ручка:** раздельная; цвет - хром
- **Глазок:** широкого обзора; цвет - хром
- **Петли:** 2 шт., наружные, открывание 180°
- **Основной замок:** цилиндрический KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости; **диаметр ригелей:** 16 мм
- **Дополнительный замок:** сувальдный KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; **диаметр ригелей:** 16 мм
- **Накладки:** врезная броненакладка основного замка, овальная накладка дополнительного замка с защитой от сквозняка; цвет - хром
- **Независимая ночная задвижка**
- **Регулировка прижима притвора:** металлический эксцентрик для защёлки на основном замке
- **Противосъём:** штыри, 3 шт.
- **Размеры:** 860x2050 мм, 960x2050 мм

- **3 контура уплотнителя**
- **2 разносистемных замка KALE наивысшего класса взломостойкости**
«Рекомендация МВД России по выбору и применению замков Р78.36.017-2010»
- **Толщина полотна 90 мм**
- **1 класс по шумоизоляции и теплоизоляции**
по ГОСТ 31173-2016 п. 4.1.3, сертификат № РОСС RU.АФ01.Н00174

7,5 см ВЕРТИКАЛЬ

Полотно 9 см



- **Внешнее покрытие:** фрезерованная МДФ-панель 10 мм с молдингами
- **Внутреннее покрытие:** фрезерованная МДФ-панель 10 мм
- **Толщина дверного полотна:** 90 мм
- **Глубина дверного короба:** 105 мм
- **Наполнитель:** пенополистирол
- **Уплотнитель:** 3 контура уплотнителя из вспененной резины
- **Ручка:** раздельная; цвет - черный
- **Глазок:** широкого обзора; цвет - черный
- **Петли:** 2 шт., наружные, открывание 180°
- **Основной замок:** цилиндрический KAPAT, IV (наивысший) класс взломостойкости; **диаметр ригелей:** 16 мм
- **Дополнительный замок:** сувальдный KAPAT, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; **диаметр ригелей:** 16 мм
- **Накладки:** врезная броненакладка основного замка, овальная накладка дополнительного замка с защитой от сквозняка; цвет - черный
- **Независимая ночная задвижка**
- **Регулировка прижима притвора:** металлический эксцентрик для защёлки на основном замке
- **Противосъём:** штыри, 3 шт.
- **Размеры:** 860x2050 мм, 960x2050 мм

- **3 контура уплотнителя**
- **2 разносистемных замка KAPAT наивысшего класса взломостойкости**
«Рекомендация МВД России по выбору и применению замков Р78.36.017-2010»
- **Толщина полотна 90 мм**
- **1 класс по шумоизоляции и теплоизоляции**
по ГОСТ 31173-2016 п. 4.1.3, сертификат № РОСС RU.АФ01.Н00174

ФЕНИКС Эмалит белый зеркало

Полотно 9 см

28 900 Р



- **Внешнее покрытие:** фрезерованная МДФ-панель 10 мм
- **Внутреннее покрытие:** МДФ-панель 10 мм, встроенное зеркало с защитной плёнкой
- **Толщина дверного полотна:** 90 мм
- **Глубина дверного короба:** 105 мм
- **Наполнитель:** пенополистирол
- **Уплотнитель:** 3 контура уплотнителя из вспененной резины
- **Ручка:** раздельная; цвет - хром
- **Глазок:** широкого обзора; цвет - хром
- **Петли:** 2 шт., наружные, открывание 180°
- **Основной замок:** цилиндрический KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости; **диаметр ригелей:** 16 мм
- **Дополнительный замок:** сувальдный KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; **диаметр ригелей:** 16 мм
- **Накладки:** врезная броненакладка основного замка, овальная накладка дополнительного замка с защитой от сквозняка; цвет - хром
- **Независимая ночная задвижка**
- **Регулировка прижима притвора:** металлический эксцентрик для защёлки на основном замке
- **Противосъём:** штыри, 3 шт.
- **Размеры:** 860x2050 мм, 960x2050 мм

- **3 контура уплотнителя**
- **Зеркало с защитной плёнкой от осколков**
- **2 разносистемных замка KALE наивысшего класса взломостойкости**
«Рекомендация МВД России по выбору и применению замков Р78.36.017-2010»
- **1 класс по шумоизоляции и теплоизоляции**
по ГОСТ 31173-2016 п. 4.1.3, сертификат № РОСС RU.АФ01.Н00174

23 200 ₽

9 см серебро зеркало

Полотно 9 см



- **Внешнее покрытие:** атмосферостойкое порошковое-полимерное «Антик серебро»
- **Внутреннее покрытие:** МДФ-панель 10 мм, встроенное зеркало с защитной плёнкой
- **Толщина дверного полотна:** 90 мм
- **Глубина дверного короба:** 117 мм
- **Наполнитель:** пенополистирол
- **Уплотнитель:** 3 контура уплотнителя из вспененной резины (2 на полотне, 1 на коробе)
- **Ручка:** раздельная; цвет - хром
- **Глазок:** широкого обзора; цвет - хром
- **Петли:** 3 шт., наружные, открывание 180°
- **Основной замок:** цилиндрический КАРАТ, IV (наивысший) класс взломостойкости; **диаметр ригелей:** 16 мм
- **Дополнительный замок:** сувальдный КАРАТ, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; **диаметр ригелей:** 16 мм
- **Накладки:** овальные с защитой от сквозняка; цвет - хром
- **Независимая ночная задвижка**
- **Регулировка прижима притвора:** металлический эксцентрик для защёлки на основном замке
- **Противосъём:** штыри, 3 шт.
- **Размеры:** 860x2050 мм, 960x2050 мм

- **3 контура уплотнителя**
- **Зеркало с защитной плёнкой от осколков**
- **2 разносистемных замка КАРАТ наивысшего класса взломостойкости**
«Рекомендация МВД России по выбору и применению замков Р78.36.017-2010»
- **1 класс по шумоизоляции и теплоизоляции**
по ГОСТ 31173-2016 п. 4.1.3, сертификат № РОСС RU.АФ01.Н00174

20 500 ₽

7,5 см ГАРДА серебро зеркало фацет

Полотно 7,5 см



- **Внешнее покрытие:** атмосферостойкое порошковое-полимерное «Антик серебро»
- **Внутреннее покрытие:** фрезерованная МДФ-панель 12 мм, накладное зеркало с защитной плёнкой и декоративной обработкой внешней кромки (фацет)
- **Толщина дверного полотна:** 75 мм
- **Глубина дверного короба:** 105 мм
- **Наполнитель:** пенополистирол
- **Уплотнитель:** 2 контура уплотнителя из вспененной резины
- **Ручка:** раздельная; цвет - хром
- **Глазок:** широкого обзора; цвет - хром
- **Петли:** 2 шт., наружные, открывание 180°
- **Основной замок:** цилиндрический КАРАТ, IV (наивысший) класс взломостойкости; **диаметр ригелей:** 16 мм
- **Дополнительный замок:** сувальдный КАРАТ, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; **диаметр ригелей:** 16 мм
- **Накладки:** овальные, с защитой от сквозняка; цвет - хром
- **Независимая ночная задвижка**
- **Регулировка прижима притвора:** металлический эксцентрик для защёлки на основном замке
- **Противосъём:** штыри, 3 шт.
- **Размеры:** 860x2050 мм, 960x2050 мм

- **Декоративная обработка внешней кромки зеркала**
- **2 разносистемных замка КАРАТ наивысшего класса взломостойкости**
«Рекомендация МВД России по выбору и применению замков Р78.36.017-2010»
- **Фрезерованная МДФ-панель 12 мм**
- **Эксцентрик для регулировки прилегания полотна к дверному коробу**
- **1 класс по шумоизоляции и теплоизоляции**
по ГОСТ 31173-2016 п. 4.1.3, сертификат № РОСС RU.АФ01.Н00174

18 700 Р

ГАРДА серебро зеркало

Полотно 6 см

Белый ясень



- **Внешнее покрытие:** атмосферостойкое порошково-полимерное «Антик серебро»
- **Внутреннее покрытие:** МДФ-панель 10 мм, встроенное зеркало с защитной плёнкой
- **Толщина дверного полотна:** 60 мм
- **Глубина дверного короба:** 90 мм
- **Наполнитель:** пенополистирол
- **Уплотнитель:** 2 контура уплотнителя из вспененной резины
- **Ручка:** раздельная; цвет - хром
- **Глазок:** широкого обзора, цвет - хром
- **Петли:** 2 шт., наружные, открывание 180°
- **Основной замок:** цилиндрический RIGGER, диаметр ригелей: 14 мм
- **Дополнительный замок:** сувальдный RIGGER, диаметр ригелей: 14 мм
- **Накладки:** овальные с защитой от сквозняка; цвет - хром
- **Независимая ночная задвижка**
- **Противосъём:** штыри, 2 шт.
- **Размеры:** 860x2050 мм, 960x2050 мм

- **Зеркало с защитной плёнкой от осколков**
 - 2 разносистемных замка
 - МДФ-панель 10 мм
 - Независимая ночная задвижка
- **1 класс по шумоизоляции и теплоизоляции**
по ГОСТ 31173-2016 п. 4.1.3, сертификат № РОСС RU.АФ01.Н00174

18 100 Р

AMPIR

Полотно 6 см

Белый ясень



- **Внешнее покрытие:** атмосферостойкое порошково-полимерное «Медный антик»
- **Внутреннее покрытие:** фрезерованная МДФ-панель 10 мм, встроенное зеркало с защитной плёнкой
- **Толщина дверного полотна:** 60 мм
- **Глубина дверного короба:** 90 мм
- **Наполнитель:** пенополистирол
- **Уплотнитель:** 2 контура уплотнителя из вспененной резины
- **Ручка:** раздельная; цвет - хром
- **Глазок:** широкого обзора, цвет - хром
- **Петли:** 2 шт., наружные, открывание 180°
- **Основной замок:** цилиндрический RIGGER, диаметр ригелей: 14 мм
- **Дополнительный замок:** сувальдный RIGGER, диаметр ригелей: 14 мм
- **Накладки:** овальные с защитой от сквозняка; цвет - хром
- **Независимая ночная задвижка**
- **Противосъём:** штыри, 2 шт.
- **Размеры:** 860x2050 мм, 960x2050 мм

- **Зеркало с защитной плёнкой от осколков**
 - 2 разносистемных замка
 - Фрезерованная МДФ-панель 10 мм
 - Независимая ночная задвижка
- **1 класс по шумоизоляции и теплоизоляции**
по ГОСТ 31173-2016 п. 4.1.3, сертификат № РОСС RU.АФ01.Н00174

14 900 Р

ГАРДА 8 мм

Полотно 6 см



- **Внешнее покрытие:** атмосферостойкое порошковое-полимерное «Медный антик»
- **Внутреннее покрытие:** фрезерованная МДФ-панель 6 мм
- **Толщина дверного полотна:** 60 мм
- **Глубина дверного короба:** 90 мм
- **Наполнитель:** пенополистирол
- **Уплотнитель:** 2 контура уплотнителя из вспененной резины
- **Ручка:** раздельная; цвет - хром
- **Глазок:** широкого обзора, цвет - хром
- **Петли:** 2 шт., наружные, открывание 180°
- **Основной замок:** цилиндрический RIGGER, диаметр ригелей: 14 мм
- **Дополнительный замок:** сувальдный RIGGER, диаметр ригелей: 14 мм
- **Накладки:** овальные с защитой от сквозняка; цвет - хром
- **Независимая ночная задвижка**
- **Противосъём:** штыри, 2 шт.
- **Размеры:** 860x2050 мм, 960x2050 мм

- **2 разносистемных замка**
- **Фрезерованная МДФ-панель 6 мм**
 - 2 контура уплотнителя
 - Независимая ночная задвижка
- **1 класс по шумоизоляции и теплоизоляции**
по ГОСТ 31173-2016 п. 4.1.3, сертификат № РОСС RU.АФ01.Н00174

22 900 Р

9 см антик серебро царга

Полотно 9 см



- **Внешнее покрытие:** атмосферостойкое порошковое-полимерное «Антик серебро»
- **Внутреннее покрытие:** царговая МДФ-панель 22 мм, вставки из стекла Лакобель
- **Толщина дверного полотна:** 90 мм
- **Глубина дверного короба:** 117 мм
- **Наполнитель:** пенополистирол
- **Уплотнитель:** 3 контура уплотнителя из вспененной резины (2 на полотне, 1 на коробе)
- **Ручка:** раздельная; цвет - хром
- **Глазок:** широкого обзора; цвет - хром
- **Петли:** 3 шт., наружные, открывание 180°
- **Основной замок:** цилиндрический КАРАТ, IV (наивысший) класс взломостойкости; диаметр ригелей: 16 мм
- **Дополнительный замок:** сувальдный КАРАТ, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; диаметр ригелей: 16 мм
- **Накладки:** овальные с защитой от сквозняка; цвет - хром
- **Независимая ночная задвижка**
- **Регулировка прижима притвора:** металлический эксцентрик для защёлки на основном замке
- **Противосъём:** штыри, 3 шт.
- **Размеры:** 860x2050 мм, 960x2050 мм

- **3 контура уплотнителя**
- **Толщина полотна 90 мм**
- **2 разносистемных замка КАРАТ наивысшего класса взломостойкости**
«Рекомендация МВД России по выбору и применению замков Р78.36.017-2010»
- **1 класс по шумоизоляции и теплоизоляции**
по ГОСТ 31173-2016 п. 4.1.3, сертификат № РОСС RU.АФ01.Н00174

9 см антик серебро царга

Полотно 9 см

22 900 ₽



- **Внешнее покрытие:** атмосферостойкое порошково-полимерное «Антик серебро»
- **Внутреннее покрытие:** царговая МДФ-панель 22 мм, вставки: Ривьера айс - из сатинированного зеркала; Астана милки, Лиственница беж - из стекла Лакобель
- **Экошпон**
- **Толщина дверного полотна:** 90 мм
- **Глубина дверного короба:** 117 мм
- **Наполнитель:** пенополистирол
- **Уплотнитель:** 3 контура уплотнителя из вспененной резины (2 на полотне, 1 на коробе)
- **Ручка:** раздельная; цвет - хром
- **Глазок:** широкого обзора; цвет - хром
- **Петли:** 3 шт., наружные, открывание 180°
- **Основной замок:** цилиндрический KAPAT, IV (наивысший) класс взломостойкости; **диаметр ригелей:** 16 мм
- **Дополнительный замок:** сувальдный KAPAT, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; **диаметр ригелей:** 16 мм
- **Накладки:** овальные с защитой от сквозняка; цвет - хром
- **Независимая ночная задвижка**
- **Регулировка прижима притвора:** металлический эксцентрик для защёлки на основном замке
- **Противосъём:** штыри, 3 шт.
- **Размеры:** 860x2050 мм, 960x2050 мм

- **3 контура уплотнителя**
- **Толщина полотна 90 мм**
- **2 разносистемных замка KAPAT наивысшего класса взломостойкости**
«Рекомендация МВД России по выбору и применению замков P78.36.017-2010»
- **1 класс по шумоизоляции и теплоизоляции**
по ГОСТ 31173-2016 п. 4.1.3, сертификат № РОСС RU.АФ01.Н00174

9 см антик серебро царга

Полотно 9 см

22 900 ₽



- **Внешнее покрытие:** атмосферостойкое порошково-полимерное «Антик серебро»
- **Внутреннее покрытие:** царговая МДФ-панель 22 мм, вставки: Ривьера айс - из сатинированного зеркала; Астана милки, Лиственница беж - из стекла Лакобель
- **Экошпон**
- **Толщина дверного полотна:** 90 мм
- **Глубина дверного короба:** 117 мм
- **Наполнитель:** пенополистирол
- **Уплотнитель:** 3 контура уплотнителя из вспененной резины (2 на полотне, 1 на коробе)
- **Ручка:** раздельная; цвет - хром
- **Глазок:** широкого обзора; цвет - хром
- **Петли:** 3 шт., наружные, открывание 180°
- **Основной замок:** цилиндрический KAPAT, IV (наивысший) класс взломостойкости; **диаметр ригелей:** 16 мм
- **Дополнительный замок:** сувальдный KAPAT, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; **диаметр ригелей:** 16 мм
- **Накладки:** овальные с защитой от сквозняка; цвет - хром
- **Независимая ночная задвижка**
- **Регулировка прижима притвора:** металлический эксцентрик для защёлки на основном замке
- **Противосъём:** штыри, 3 шт.
- **Размеры:** 860x2050 мм, 960x2050 мм

- **3 контура уплотнителя**
- **Толщина полотна 90 мм**
- **2 разносистемных замка KAPAT наивысшего класса взломостойкости**
«Рекомендация МВД России по выбору и применению замков P78.36.017-2010»
- **1 класс по шумоизоляции и теплоизоляции**
по ГОСТ 31173-2016 п. 4.1.3, сертификат № РОСС RU.АФ01.Н00174

21 400 Р

9 см антик серебро

Полотно 9 см



Велюр белый софт

- **Внешнее покрытие:** атмосферостойкое порошково-полимерное «Антик серебро»
- **Внутреннее покрытие:** фрезерованная МДФ-панель 10 мм
- **Толщина дверного полотна:** 90 мм
- **Глубина дверного короба:** 117 мм
- **Наполнитель:** пенополистирол
- **Уплотнитель:** 3 контура уплотнителя из вспененной резины (2 на полотне, 1 на коробе)
- **Ручка:** отдельная; цвет - хром
- **Глазок:** широкого обзора; цвет - хром
- **Петли:** 3 шт., наружные, открывание 180°
- **Основной замок:** цилиндрический KAPAT, IV (наивысший) класс взломостойкости; **диаметр ригелей:** 16 мм
- **Дополнительный замок:** сувальдный KAPAT, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; **диаметр ригелей:** 16 мм
- **Накладки:** овальные с защитой от сквозняка; цвет - хром
- **Независимая ночная задвижка**
- **Регулировка прижима притвора:** металлический эксцентрик для защёлки на основном замке
- **Противосъём:** штыри, 3 шт.
- **Размеры:** 860x2050 мм, 960x2050 мм

- **3 контура уплотнителя**
- **Толщина полотна 90 мм**
- **2 разносистемных замка KAPAT наивысшего класса взломостойкости**
«Рекомендация МВД России по выбору и применению замков Р78.36.017-2010»
- **1 класс по шумоизоляции и теплоизоляции**
по ГОСТ 31173-2016 п. 4.1.3, сертификат № РОСС RU.АФ01.Н00174

20 700 Р

9 см медный антик

Полотно 9 см



Тёмный кипарис

Белый ясень

- **Внешнее покрытие:** атмосферостойкое порошково-полимерное «Медный антик»
- **Внутреннее покрытие:** фрезерованная МДФ-панель 10 мм
- **Толщина дверного полотна:** 90 мм
- **Глубина дверного короба:** 117 мм
- **Наполнитель:** пенополистирол
- **Уплотнитель:** 3 контура уплотнителя из вспененной резины (2 на полотне, 1 на коробе)
- **Ручка:** отдельная; цвет - хром
- **Глазок:** широкого обзора; цвет - хром
- **Петли:** 3 шт., наружные, открывание 180°
- **Основной замок:** цилиндрический KAPAT, IV (наивысший) класс взломостойкости; **диаметр ригелей:** 16 мм
- **Дополнительный замок:** сувальдный KAPAT, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; **диаметр ригелей:** 16 мм
- **Накладки:** овальные с защитой от сквозняка; цвет - хром
- **Независимая ночная задвижка**
- **Регулировка прижима притвора:** металлический эксцентрик для защёлки на основном замке
- **Противосъём:** штыри, 3 шт.
- **Размеры:** 860x2050 мм, 960x2050 мм

- **3 контура уплотнителя**
- **Толщина полотна 90 мм**
- **2 разносистемных замка KAPAT наивысшего класса взломостойкости**
«Рекомендация МВД России по выбору и применению замков Р78.36.017-2010»
- **1 класс по шумоизоляции и теплоизоляции**
по ГОСТ 31173-2016 п. 4.1.3, сертификат № РОСС RU.АФ01.Н00174

7,5 см ГАРДА серебро царга

Полотно 7,5 см

20 500 ₽

Астана милки



- **Внешнее покрытие:** атмосферостойкое порошково-полимерное «Антик серебро»
- **Внутреннее покрытие:** царговая МДФ-панель 22 мм, вставки из глянцевого стекла Лакобель
- **Толщина дверного полотна:** 75 мм
- **Глубина дверного короба:** 105 мм
- **Наполнитель:** пенополистирол
- **Уплотнитель:** 2 контура уплотнителя из вспененной резины
- **Ручка:** раздельная; цвет - хром
- **Глазок:** широкого обзора; цвет - хром
- **Петли:** 2 шт., наружные, открывание 180°
- **Основной замок:** цилиндрический KAPAT, IV (наивысший) класс взломостойкости; **диаметр ригелей:** 16 мм
- **Дополнительный замок:** сувальдный KAPAT, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; **диаметр ригелей:** 16 мм
- **Накладки:** овальные с защитой от сквозняка; цвет - хром
- **Независимая ночная задвижка**
- **Регулировка прижима притвора:** металлический эксцентрик для защёлки на основном замке
- **Противосъём:** штыри, 3 шт.
- **Размеры:** 860x2050 мм, 960x2050 мм

- **2 разносистемных замка KAPAT наивысшего класса взломостойкости**
«Рекомендация МВД России по выбору и применению замков Р78.36.017-2010»
- **Царговая МДФ-панель 22 мм, покрытие экошпон**
- **Эксцентрик для регулировки прилегания полотна к дверному коробу**
- **1 класс по шумоизоляции и теплоизоляции**
по ГОСТ 31173-2016 п. 4.1.3, сертификат № РОСС RU.АФ01.Н00174

7,5 см ГАРДА серебро

Полотно 7,5 см

18 500 ₽

Велюр белый софт



- **Внешнее покрытие:** атмосферостойкое порошково-полимерное «Антик серебро»
- **Внутреннее покрытие:** фрезерованная МДФ-панель 10 мм
- **Толщина дверного полотна:** 75 мм
- **Глубина дверного короба:** 105 мм
- **Наполнитель:** пенополистирол
- **Уплотнитель:** 2 контура уплотнителя из вспененной резины
- **Ручка:** раздельная; цвет - хром
- **Глазок:** широкого обзора; цвет - хром
- **Петли:** 2 шт., наружные, открывание 180°
- **Основной замок:** цилиндрический KAPAT, IV (наивысший) класс взломостойкости; **диаметр ригелей:** 16 мм
- **Дополнительный замок:** сувальдный KAPAT, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; **диаметр ригелей:** 16 мм
- **Накладки:** овальные с защитой от сквозняка; цвет - хром
- **Независимая ночная задвижка**
- **Регулировка прижима притвора:** металлический эксцентрик для защёлки на основном замке
- **Противосъём:** штыри, 3 шт.
- **Размеры:** 860x2050 мм, 960x2050 мм

- **2 разносистемных замка KAPAT наивысшего класса взломостойкости**
«Рекомендация МВД России по выбору и применению замков Р78.36.017-2010»
- **Фрезерованная МДФ-панель 10 мм**
- **Эксцентрик для регулировки прилегания полотна к дверному коробу**
- **1 класс по шумоизоляции и теплоизоляции**
по ГОСТ 31173-2016 п. 4.1.3, сертификат № РОСС RU.АФ01.Н00174

7,5 см ГАРДА серебро

Полотно 7,5 см

17 700 Р

Тёмный кипарис

Белый ясень



- **Внешнее покрытие:** атмосферостойкое порошково-полимерное «Антик серебро»
- **Внутреннее покрытие:** фрезерованная МДФ-панель 8 мм
- **Толщина дверного полотна:** 75 мм
- **Глубина дверного короба:** 105 мм
- **Наполнитель:** пенополистирол
- **Уплотнитель:** 2 контура уплотнителя из вспененной резины
- **Ручка:** раздельная; цвет - хром
- **Глазок:** широкого обзора; цвет - хром
- **Петли:** 2 шт., наружные, открывание 180°
- **Основной замок:** цилиндрический КАРАТ, IV (наивысший) класс взломостойкости; **диаметр ригелей:** 16 мм
- **Дополнительный замок:** сувальдный КАРАТ, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; **диаметр ригелей:** 16 мм
- **Накладки:** овальные с защитой от сквозняка; цвет - хром
- **Независимая ночная задвижка**
- **Регулировка прижима притвора:** металлический эксцентрик для защёлки на основном замке
- **Противосъём:** штыри, 3 шт.
- **Размеры:** 860x2050 мм, 960x2050 мм

- **2 разносистемных замка КАРАТ наивысшего класса взломостойкости**
«Рекомендация МВД России по выбору и применению замков Р78.36.017-2010»
- **Фрезерованная МДФ-панель 8 мм**
- **Эксцентрик для регулировки прилегания полотна к дверному коробу**
• **1 класс по шумоизоляции и теплоизоляции**
по ГОСТ 31173-2016 п. 4.1.3, сертификат № РОСС RU.АФ01.Н00174

7,5 см ГАРДА муар царга

Полотно 7,5 см

20 500 Р

Лиственница беж

Тёмный кипарис



- **Внешнее покрытие:** атмосферостойкое порошково-полимерное «Чёрный муар»
- **Внутреннее покрытие:** царговая МДФ-панель 22 мм, вставки из глянцевого стекла Лакобель
- **Экошпон**
- **Толщина дверного полотна:** 75 мм
- **Глубина дверного короба:** 105 мм
- **Наполнитель:** пенополистирол
- **Уплотнитель:** 2 контура уплотнителя из вспененной резины
- **Ручка:** раздельная; цвет - хром
- **Глазок:** широкого обзора; цвет - хром
- **Петли:** 2 шт., наружные, открывание 180°
- **Основной замок:** цилиндрический KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости; **диаметр ригелей:** 16 мм
- **Дополнительный замок:** сувальдный KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; **диаметр ригелей:** 16 мм
- **Накладки:** овальные с защитой от сквозняка; цвет - хром
- **Независимая ночная задвижка**
- **Регулировка прижима притвора:** металлический эксцентрик для защёлки на основном замке
- **Противосъём:** штыри, 3 шт.
- **Размеры:** 860x2050 мм, 960x2050 мм

- **2 разносистемных замка KALE наивысшего класса взломостойкости**
«Рекомендация МВД России по выбору и применению замков Р78.36.017-2010»
- **Царговая МДФ-панель 22 мм, покрытие экошпон**
- **Эксцентрик для регулировки прилегания полотна к дверному коробу**
• **1 класс по шумоизоляции и теплоизоляции**
по ГОСТ 31173-2016 п. 4.1.3, сертификат № РОСС RU.АФ01.Н00174

**ВНУТРЕННЕЕ
ОТКРЫВАНИЕ**

ГАРДА 8 мм ВО

Полотно 6 см

17 200 Р

Белый ясень



- **Внешнее покрытие:** атмосферостойкое порошково-полимерное «Медный антик»
 - **Внутреннее покрытие:** фрезерованная МДФ-панель 6 мм
 - **Толщина дверного полотна:** 60 мм
 - **Глубина дверного короба:** 90 мм
 - **Наполнитель:** пенополистирол
 - **Уплотнитель:** 2 контура уплотнителя из вспененной резины
 - **Ручка:** раздельная; цвет - хром
 - **Глазок:** широкого обзора, цвет - хром
 - **Петли:** 2 шт., наружные, открывание 180°
 - **Основной замок:** цилиндрический RIGGER, диаметр ригелей: 14 мм
 - **Дополнительный замок:** сувальдный RIGGER, диаметр ригелей: 14 мм
 - **Накладки:** овальные с защитой от сквозняка; цвет - хром
 - **Независимая ночная задвижка**
 - **Противосъём:** штыри, 2 шт.
 - **Размеры:** 860x2050 мм, 960x2050 мм
- Световой проем 800 мм и 900 мм возможен при габаритных размерах 920x2050 мм и 1020x2050 мм – соответствует СНиП 2.09.04-87

- **2 разносистемных замка**
- **Фрезерованная МДФ-панель 6 мм**
- **2 контура уплотнителя**
- **Независимая ночная задвижка**
- **1 класс по шумоизоляции и теплоизоляции**
по ГОСТ 31173-2016 п. 4.1.3, сертификат № РОСС RU.АФ01.Н00174

СТРОЙГОСТ 5 РФ

Полотно 4,5 см

9 700 Р

Рустикальный дуб



- **Внешнее покрытие:** атмосферостойкое порошково-полимерное «Медный антик»
- **Внутреннее покрытие:** ХДФ-панель 3 мм
- **Толщина дверного полотна:** 45 мм
- **Глубина дверного короба:** 52 мм
- **Наполнитель:** пенополистирол
- **Уплотнитель:** 1 контур уплотнителя из вспененной резины
- **Ручка:** на планке
- **Глазок:** широкого обзора; цвет - хром
- **Петли:** 2 шт., наружные, открывание 180°
- **Основной замок:** цилиндрический НТО-ЛУЧ
- **Диаметр ригелей:** 14 мм
- **Противосъём:** штыри, 2 шт.
- **Размеры:** 860x2050 мм, 960x2050 мм
- **Световой проем 800 мм и 900 мм соответствует СНиП 2.09.04-87**

- **Световой проем 800 мм и 900 мм, соответствует СНиП 2.09.04-87**
- **Наполнитель:** пенополистирол
- **2 внешние петли, открывание на 180°**
- **2 противосъёмных штыря**
- **ХДФ-панель 3 мм**

16 900 Р

ГАРДА mini

Нестандарт



- **Внешнее покрытие:** атмосферостойкое порошково-полимерное «Медный антик»
- **Внутреннее покрытие:** фрезерованная МДФ-панель 6 мм
- **Толщина дверного полотна:** 60 мм
- **Глубина дверного короба:** 90 мм
- **Наполнитель:** пенополистирол
- **Уплотнитель:** 2 контура уплотнителя из вспененной резины
- **Ручка:** раздельная; цвет - хром
- **Глазок:** широкого обзора, цвет - хром
- **Петли:** 2 шт., наружные, открывание 180°
- **Основной замок:** цилиндрический RIGGER, диаметр ригелей: 14 мм
- **Дополнительный замок:** сувальдный RIGGER, диаметр ригелей: 14 мм
- **Накладки:** овальные с защитой от сквозняка; цвет - хром
- **Независимая ночная задвижка**
- **Противосъём:** штыри, 2 шт.
- **Размеры:** 860x1800 мм, 960x1800 мм, 860x1900 мм, 960x1900 мм

- **Высота двери 1800 мм, 1900 мм**
- **Фрезерованная МДФ-панель 6 мм**
 - 2 разносистемных замка
 - 2 контура уплотнителя

29 900 Р

7,5 см ГАРДА серебро

Нестандарт



- **Внешнее покрытие:** атмосферостойкое порошково-полимерное «Антик серебро»
- **Внутреннее покрытие:** фрезерованная МДФ-панель 10 мм
- **Толщина дверного полотна:** 75 мм
- **Глубина дверного короба:** 105 мм
- **Наполнитель:** пенополистирол
- **Уплотнитель:** 2 контура уплотнителя из вспененной резины
- **Ручка:** раздельная; цвет - хром
- **Глазок:** широкого обзора; цвет - хром
- **Петли:** 4 шт., наружные, открывание 180°
- **Основной замок:** цилиндрический KAPAT, IV (наивысший) класс взломостойкости; диаметр ригелей: 16 мм
- **Дополнительный замок:** сувальдный KAPAT, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; диаметр ригелей: 16 мм
- **Накладки:** овальные с защитой от сквозняка; цвет - хром
- **Независимая ночная задвижка**
- **Регулировка прижима притвора:** металлический эксцентрик для защёлки на основном замке
- **Противосъём:** штыри, 6 шт.
- **Размеры:** 1200x2050 мм, 1300x2050 мм

- **2 разносистемных замка KAPAT наивысшего класса взломостойкости**
«Рекомендация МВД России по выбору и применению замков Р78.36.017-2010»
 - **Фрезерованная МДФ-панель 10 мм**
- **Эксцентрик для регулировки прижима притвора**
 - **1 класс по шумоизоляции и теплоизоляции**
по ГОСТ 31173-2016 п. 4.1.3, сертификат № РОСС RU.АФ01.Н00174

23 600 ₽

9 см серебро металл/металл

Полотно 9 см



- **Внешнее и внутреннее покрытие:** атмосферостойкое порошково-полимерное «Антик серебро»
- **Толщина дверного полотна:** 90 мм
- **Глубина дверного короба:** 117 мм
- **Наполнитель:** минеральная плита
- **Уплотнитель:** 3 контура уплотнителя из вспененной резины (2 на полотне, 1 на коробе)
- **Ручка:** раздельная; цвет - хром
- **Глазок:** широкого обзора; цвет - хром
- **Петли:** 3 шт., наружные, открывание 180°
- **Основной замок:** цилиндрический КАРАТ, IV (наивысший) класс взломостойкости; **диаметр ригелей:** 16 мм
- **Дополнительный замок:** сувальдный КАРАТ, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; **диаметр ригелей:** 16 мм
- **Накладки:** овальные с защитой от сквозняка; цвет - хром
- **Независимая ночная задвижка**
- **Регулировка прижима притвора:** металлический эксцентрик для защёлки на основном замке
- **Противосъём:** штыри, 3 шт.
- **Размеры:** 860x2050 мм, 960x2050 мм

- **3 контура уплотнителя**
- **Толщина полотна 90 мм**
- **2 разносистемных замка КАРАТ наивысшего класса взломостойкости**
«Рекомендация МВД России по выбору и применению замков Р78.36.017-2010»
- **1 класс по шумоизоляции и теплоизоляции**
по ГОСТ 31173-2016 п. 4.1.3, сертификат № РОСС RU.АФ01.Н00174

18 100 ₽

7,5 см Серебро металл/металл

Полотно 7,5 см



- **Внешнее и внутреннее покрытие:** атмосферостойкое порошково-полимерное «Антик серебро»
- **Толщина дверного полотна:** 75 мм
- **Глубина дверного короба:** 105 мм
- **Наполнитель:** минеральная плита
- **Уплотнитель:** 2 контура уплотнителя из вспененной резины
- **Ручка:** раздельная; цвет - хром
- **Глазок:** широкого обзора; цвет - хром
- **Петли:** 2 шт., наружные, открывание 180°
- **Основной замок:** цилиндрический КАРАТ, IV (наивысший) класс взломостойкости; **диаметр ригелей:** 16 мм
- **Дополнительный замок:** сувальдный КАРАТ, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; **диаметр ригелей:** 16 мм
- **Накладки:** овальные с защитой от сквозняка; цвет - хром
- **Независимая ночная задвижка**
- **Противосъём:** штыри, 3 шт.
- **Размеры:** 860x2050 мм, 960x2050 мм

- **Минеральная плита**
- **2 разносистемных замка КАРАТ наивысшего класса взломостойкости**
«Рекомендация МВД России по выбору и применению замков Р78.36.017-2010»
- **1 класс по шумоизоляции и теплоизоляции**
по ГОСТ 31173-2016 п. 4.1.3, сертификат № РОСС RU.АФ01.Н00174

СТРОЙГОСТ 5 РФ металл/металл

Полотно 4,5 см

10 200 ₺



- **Внешнее и внутреннее покрытие:** атмосферостойкое порошково-полимерное «Медный антик»
- **Толщина дверного полотна:** 45 мм
- **Глубина дверного короба:** 52 мм
- **Наполнитель:** пенополистирол
- **Уплотнитель:** 1 контур уплотнителя из вспененной резины
- **Ручка:** на планке
- **Глазок:** широкого обзора; цвет - хром
- **Петли:** 2 шт., наружные, открывание 180°
- **Основной замок:** цилиндрический НТО-ЛУЧ
- **Диаметр ригелей:** 14 мм
- **Противосъём:** штыри, 2 шт.
- **Размеры:** 860x2050 мм, 960x2050 мм
- **Световой проем 800 мм и 900 мм соответствует СНиП 2.09.04-87**

- **Световой проем 800 мм и 900 мм, соответствует СНиП 2.09.04-87**
 - **Наполнитель:** пенополистирол
 - **2 внешние петли, открывание на 180°**
 - **2 противосъёмных штыря**

19 500 ₺

ГАРДА mini металл/металл

Нестандарт



- **Внешнее и внутреннее покрытие:** атмосферостойкое порошково-полимерное «Медный антик»
- **Толщина дверного полотна:** 60 мм
- **Глубина дверного короба:** 90 мм
- **Наполнитель:** минеральная плита
- **Уплотнитель:** 2 контура уплотнителя из вспененной резины
- **Ручка:** раздельная; цвет - хром
- **Глазок:** широкого обзора, цвет - хром
- **Петли:** 2 шт., наружные, открывание 180°
- **Основной замок:** цилиндрический RIGGER, диаметр ригелей: 14 мм
- **Дополнительный замок:** сувальдный RIGGER, диаметр ригелей: 14 мм
- **Накладки:** овальные с защитой от сквозняка; цвет - хром
- **Противосъём:** штыри, 2 шт.
- **Размеры:** 860x1800 мм, 960x1800 мм, 860x1900 мм, 960x1900 мм

- **Высота двери 1800 мм, 1900 мм**
 - **2 разносистемных замка**
 - **2 контура уплотнителя**
 - **Минеральная плита**

ВНУТРЕННЕЕ
ОТКРЫВАНИЕ

СТРОЙГОСТ 5 РФ ВО
металл/металл

Полотно 4,5 см

11 900 Р



- **Внешнее и внутреннее покрытие:** атмосферостойкое порошково-полимерное «Медный антик»
- **Толщина дверного полотна:** 45 мм
- **Глубина дверного короба:** 63 мм
- **Наполнитель:** пенополистирол
- **Уплотнитель:** 1 контур уплотнителя из вспененной резины
- **Ручка:** на планке
- **Глазок:** широкого обзора; цвет - хром
- **Петли:** 2 шт., наружные, открывание 180°
- **Основной замок:** цилиндрический НТО-ЛУЧ
- **Диаметр ригелей:** 14 мм
- **Противосъём:** штыри, 2 шт.
- **Размеры:** 860x2050 мм, 960x2050 мм

- **Наполнитель: пенополистирол**
- 2 внешние петли, открывание на 180°
- 2 противосъёмных штыря



E40M
6 600 Р



- **Техническая дверь**
- Толщина полотна 40 мм
- Молотковое покрытие
- Ночная задвижка

- Внешнее и внутреннее покрытие: порошково-полимерное, молотковое
- Толщина дверного полотна: 40 мм
- Наполнитель: жёсткий ячеистый гофрокартон
- Уплотнитель: 2 контура уплотнителя
- Ручка: на планке
- Глазок: широкого обзора, цвет - хром
- Петли: 2 шт., скрытые, открывание 90°
- Замок: цилиндрический
- Броненакладка
- Ночная задвижка
- Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм

СТРОЙГОСТ 7-2
металл/металл
3 петли

- мин.вата
 - гофрокартон
- 12 900 Р**



- **2 разносистемных замка**
- Толщина полотна 70 мм
- 3 петли

- Внешнее и внутреннее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Медный антик»
- Толщина дверного полотна: 70 мм
- Наполнитель: минеральная плита, плотность 70 кг/м³ жёсткий ячеистый гофрокартон
- Уплотнитель: 1 контур уплотнителя из вспененной резины
- Ручка: раздельная, цвет - хром
- Глазок: широкого обзора, цвет - хром
- Петли: 3 шт., наружные, открывание 180°
- Основной замок: цилиндрический АГАТ, диаметр ригелей: 18 мм
- Дополнительный замок: сувальдный АГАТ, диаметр ригелей: 18 мм
- Накладки: декоративные на оба замка, цвет - хром
- Противосъём: штыри, 3 шт.
- Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм

СТРОЙГОСТ 7-2
12 500 Р

Итальянский орех Белый клён



- **Влагостойкая меламиновая панель**
- Толщина полотна 70 мм
- Наполнитель: пенополистирол

- Внешнее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Медный антик»
- Внутреннее покрытие: влагостойкая меламиновая панель
- Толщина дверного полотна: 70 мм
- Наполнитель: пенополистирол
- Уплотнитель: 1 контур уплотнителя из вспененной резины
- Ручка: раздельная, цвет - хром
- Глазок: широкого обзора, цвет - хром
- Петли: 2 шт., наружные, открывание 180°
- Основной замок: цилиндрический АГАТ, диаметр ригелей: 18 мм
- Дополнительный замок: сувальдный АГАТ, диаметр ригелей: 18 мм
- Накладки: декоративные на оба замка, цвет - хром
- Противосъём: штыри, 3 шт.
- Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм

ЙОШКАР
14 800 Р

Венге Золотистый дуб Ель карпатская Беленый дуб




- **2 разносистемных замка**
- МДФ-панель 8 мм
- Наполнитель: мин.плита 70 кг/м³
- 2 врезные броненакладки

- Внешнее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Медный антик»
- Внутреннее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 8 мм
- Толщина дверного полотна: 68 мм
- Наполнитель: минеральная плита, плотность 70 кг/м³
- Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины
- Ручка: раздельная, цвет - хром
- Глазок: широкого обзора, цвет - хром
- Петли: 2 шт., наружные, открывание 180°
- Основной замок: цилиндрический Zirh Kilit(аналог KALE), диаметр ригелей: 16 мм, вылет ригелей: 35 мм
- Дополнительный замок: сувальдный Zirh Kilit(аналог KALE), диаметр ригелей: 16 мм, вылет ригелей: 35 мм
- Врезные броненакладки на оба замка
- Независимая ночная задвижка
- Противосъём: штыри, 3 шт.
- Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм


Двери с терморазрывом



Коттеджные двери со стеклопакетом

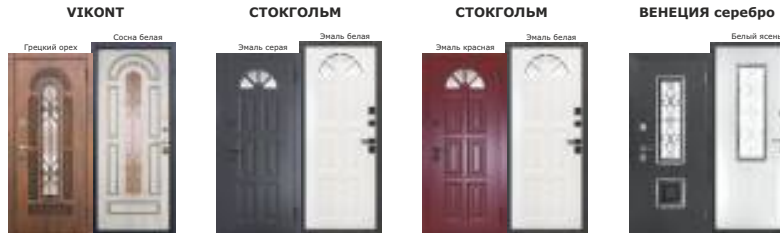

Двери МДФ/МДФ

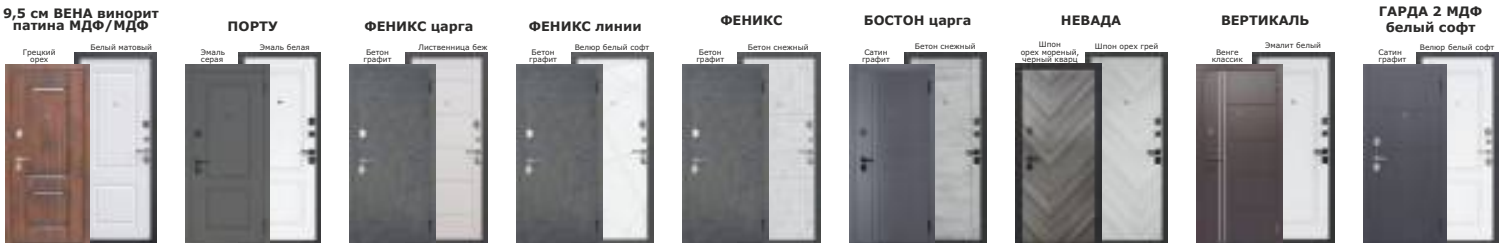

Двери с зеркалом



Двери металл/МДФ



Двери металл/металл



Двери китайского производства

